


Stationäre Betonpumpe

BSA 2109 H D4

Fördermenge bis 95 m³/h
Förderdruck bis 152 bar

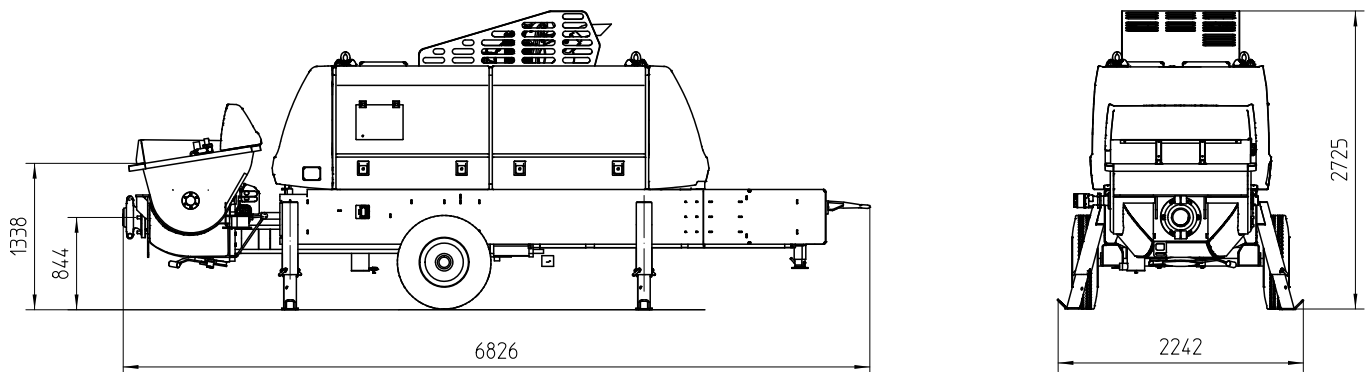

Hinweis: Standardausführung BSA 2109 H D4. Maße und Gewichte abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

Typ		BSA 2109 H D4
Materialnummer		102419.000
Fördermenge	m ³ /h	95 / 57 *
Förderdruck	bar	91 / 152 *
Förderzylinder	Ø mm	200
Förderzylinder-Hub	mm	2100
Hübe / Minute		24 / 15 *
Motorleistung	kW	225
Betontrichter		RS 905 H
Inhalt	l	ca. 600
Einfüllhöhe	m	ca. 1,3
Rohrweiche		S 2015 D
Rohrleitungsabgang	mm	ZX 125
Druckstutzenkupplung	"	6
Steuerung		EPS FFH
Gewicht	kg	6800

* Option, Werte bei bodenseitiger Beaufschlagung der Antriebszylinder
Alle Angaben max. theoretisch

Serienausrüstung

Antrieb Diesel, Deutz 225 kW,
Abgasstufe 4

Aufstellwinde mechanisch

Automatische Drehzahlab senkung
bei "Pumpe Stopp"

Betontrichter mit Rührwerk

Betriebsanleitung (1× Papier,
1× CD-ROM), Ersatz.-Listen

Betriebsdatenanzeige über
Display (EGD)

Bordwerkzeug inkl.
Standardzubehör

Elektronisches Fehlermanagement

Fahrwerk F8 baustellenfahrbar

Fettzentral schmierung Trichter
mit Handhebelpresse

Förderdruckeinstellung elektrisch

Fördermengenverstellung elektrisch

Grill 60 mm

Kabel-Fernsteuerung 10 Meter

Lackierung:
Pumpe, Rahmen, Dach, Tank und
Haube anthrazitgrau
Türen chromgelb

Pumpmengen zähler

Reinigungszubehör

Rührwerk-Sicherheitsabschaltung

Sperrschieberanschluss

Spritzschutz

Spülwasserpumpe 50 l/min 20 bar

Stützbeine 4× mechanisch

Verschleißteile Hartmetall

Zugöse (DIN)

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.