ECP33ZX-5

G.G. (Gesamtgewicht) = 28 to.

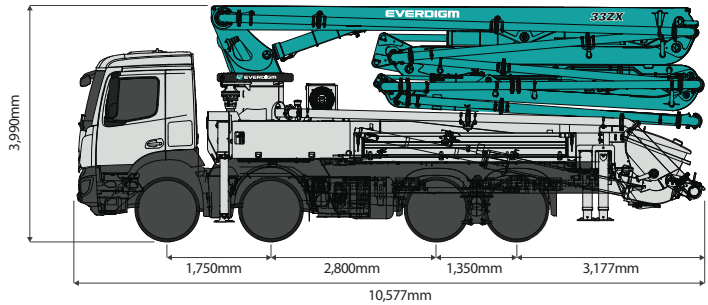

* Gesamtgewicht und Abmessungen verändern sich abhängig vom Fahrzeug und Ausstattung

VERTEILERMAST	
Faltung	5-Arm Z-Faltung
Reichhöhe max.	32.3m
Reichweite max.	28.5m
Reichtiefe max.	20.5m
Ausfalthöhe	5.9m
Arbeitsbereich	360 Grad
Endschlauchlänge	4m
Rohrleitung DN	125mm

PUMPE	
Pumpentyp	1815
Pumpsystem	Geschlossen Freiflusshydraulik
Hauptpumpe	A4VG125x2
Förderzylinder (mm)	230x2,100
Fördermenge (m^3/h)	150
Förderdruck (bar)	85
Hübe (min.)	34
Förderrohrweiche	Rohrweiche, S2318
Trichterinhalt	600L

ARBEITSBEREICH

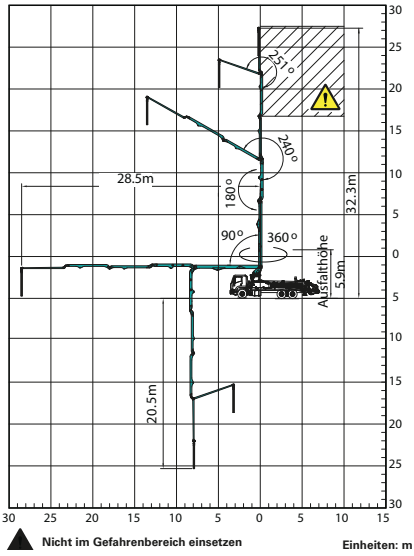

ABSTÜTZUNG



Abstützung vorne: X-Diagonal 210 kN

Abstützung hinten: Teleskop 180 kN